











Opzet instructie Stretchtent

- 3-punt touwensysteem

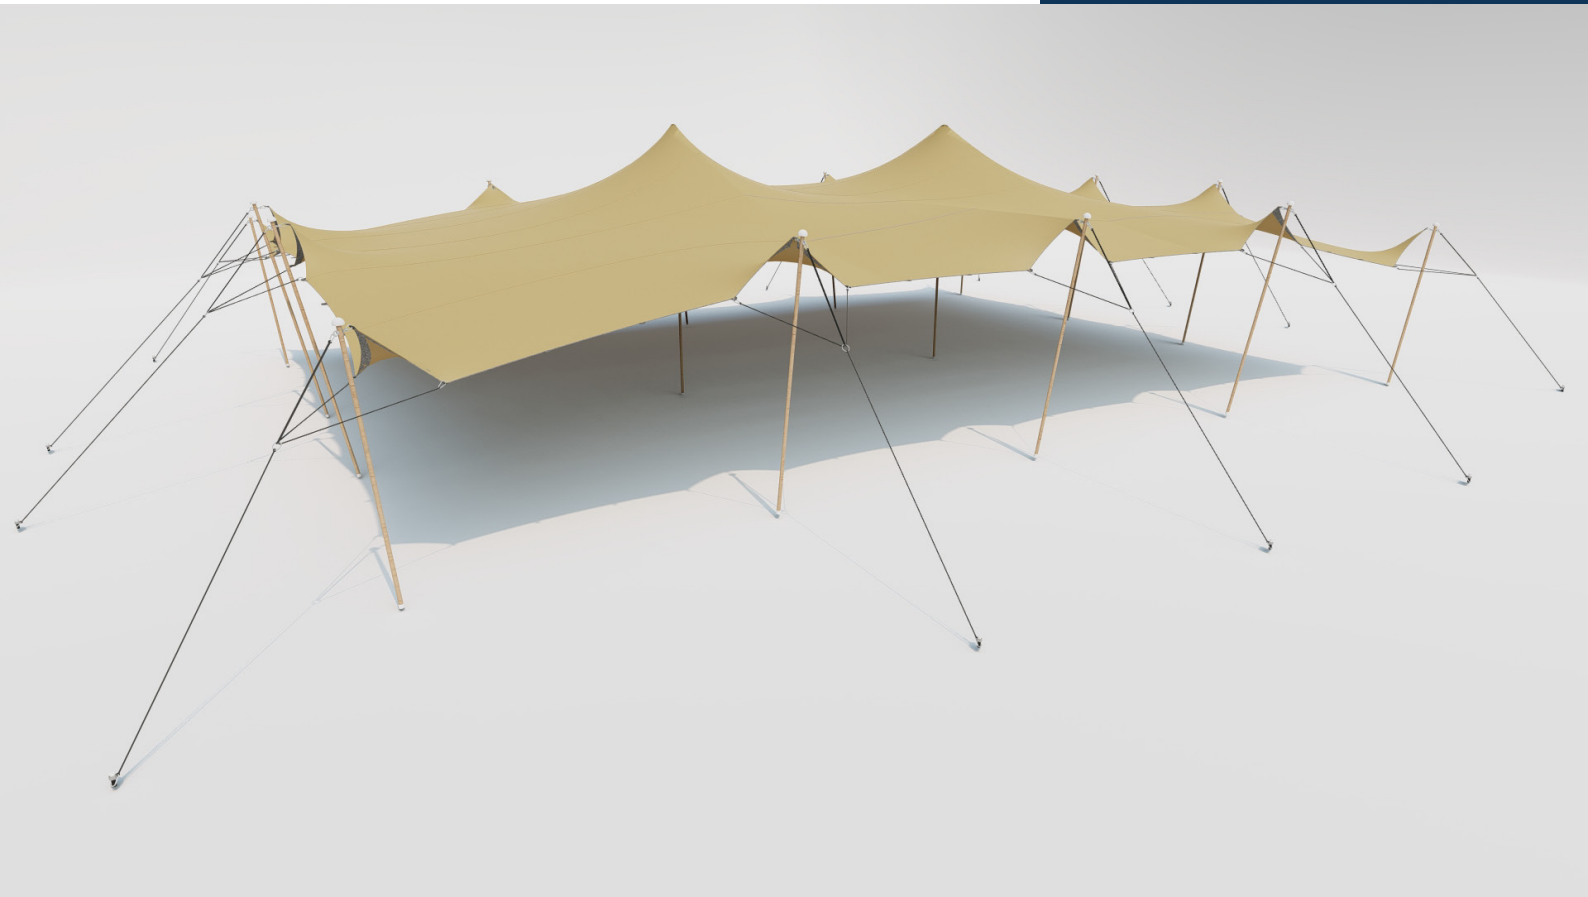


10-stappen plan voor het correct opzetten

Onderstaande stappen worden in detail uitgelegd op de volgende pagina's

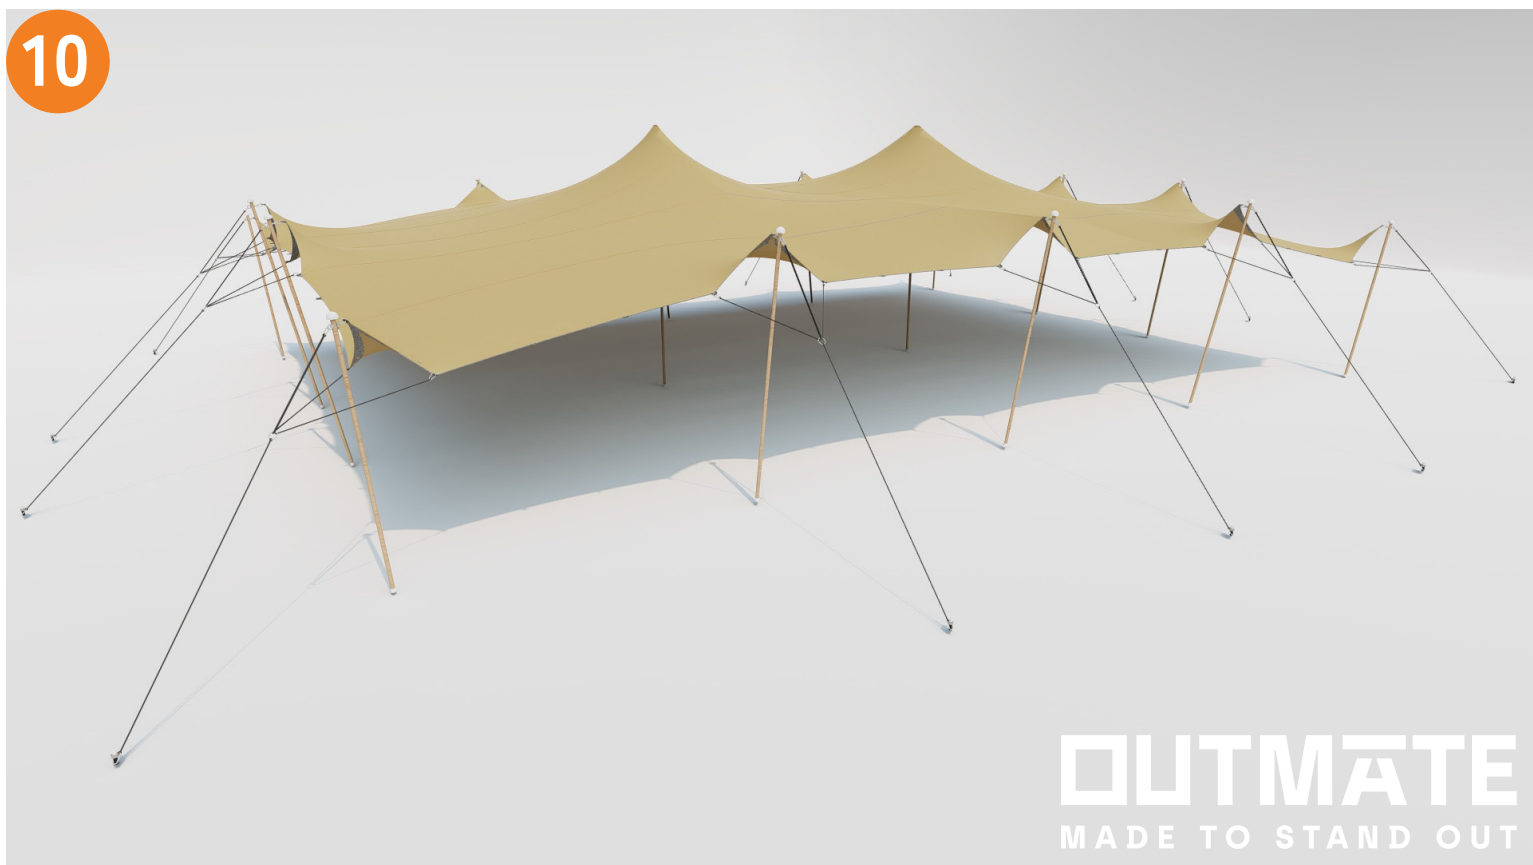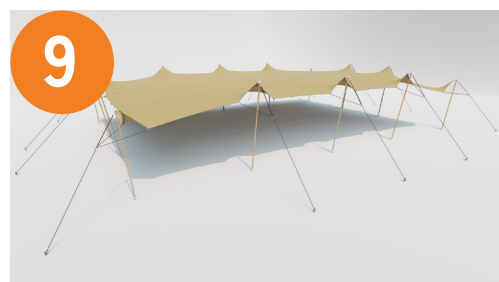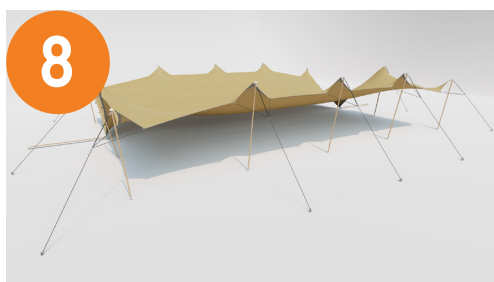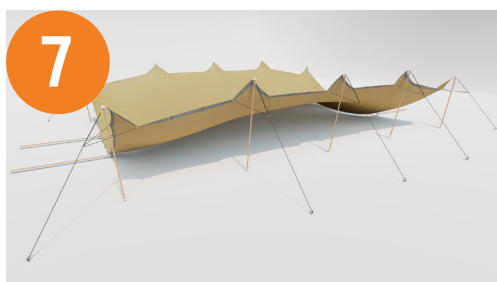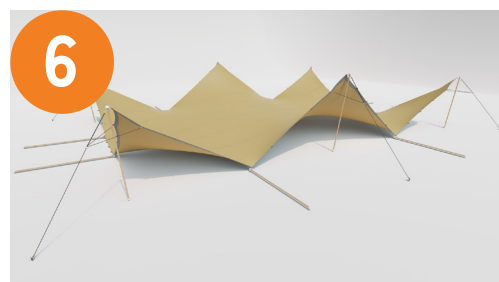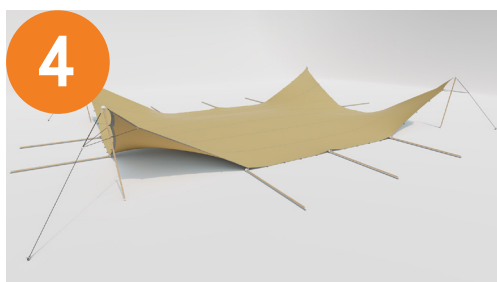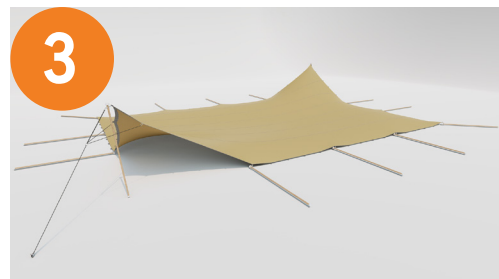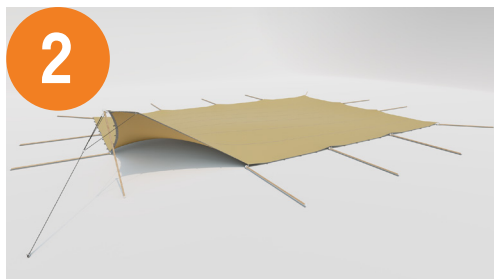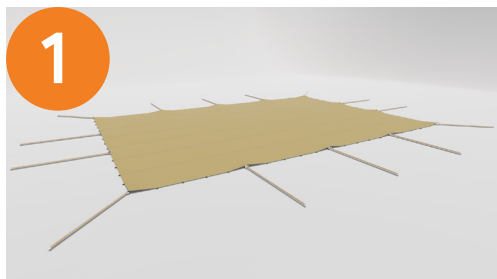


Stap

1

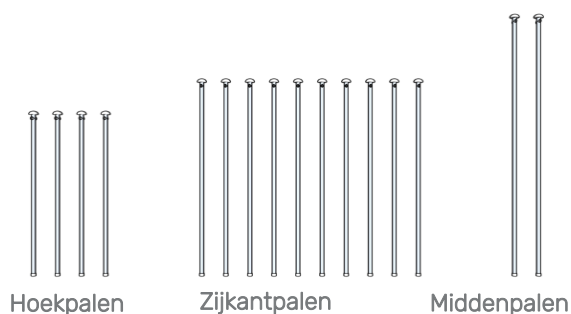


Na controle van de locatie kan er worden begonnen met de volgende stappen:


- Leg een grondzeil neer om het doek te beschermen
- Rol de tent uit op de exacte plaats waar deze geplaatst dient te worden.
- Sorteert de palen op lengte zoals hier rechtsboven aangegeven (let op, het aantal kan afwijken)
- Zet alle palen op de juiste plaats vast aan het doek met de karabijnhaken. (zie onderstaande afbeelding)
- Leg de hoekpalen onder de juiste hoek ten opzichte van het doek.
- De haringen komen op de uiteinden van de palen, markeer deze punten en plaats de haringen tot ongeveer 5cm boven het oppervlak.

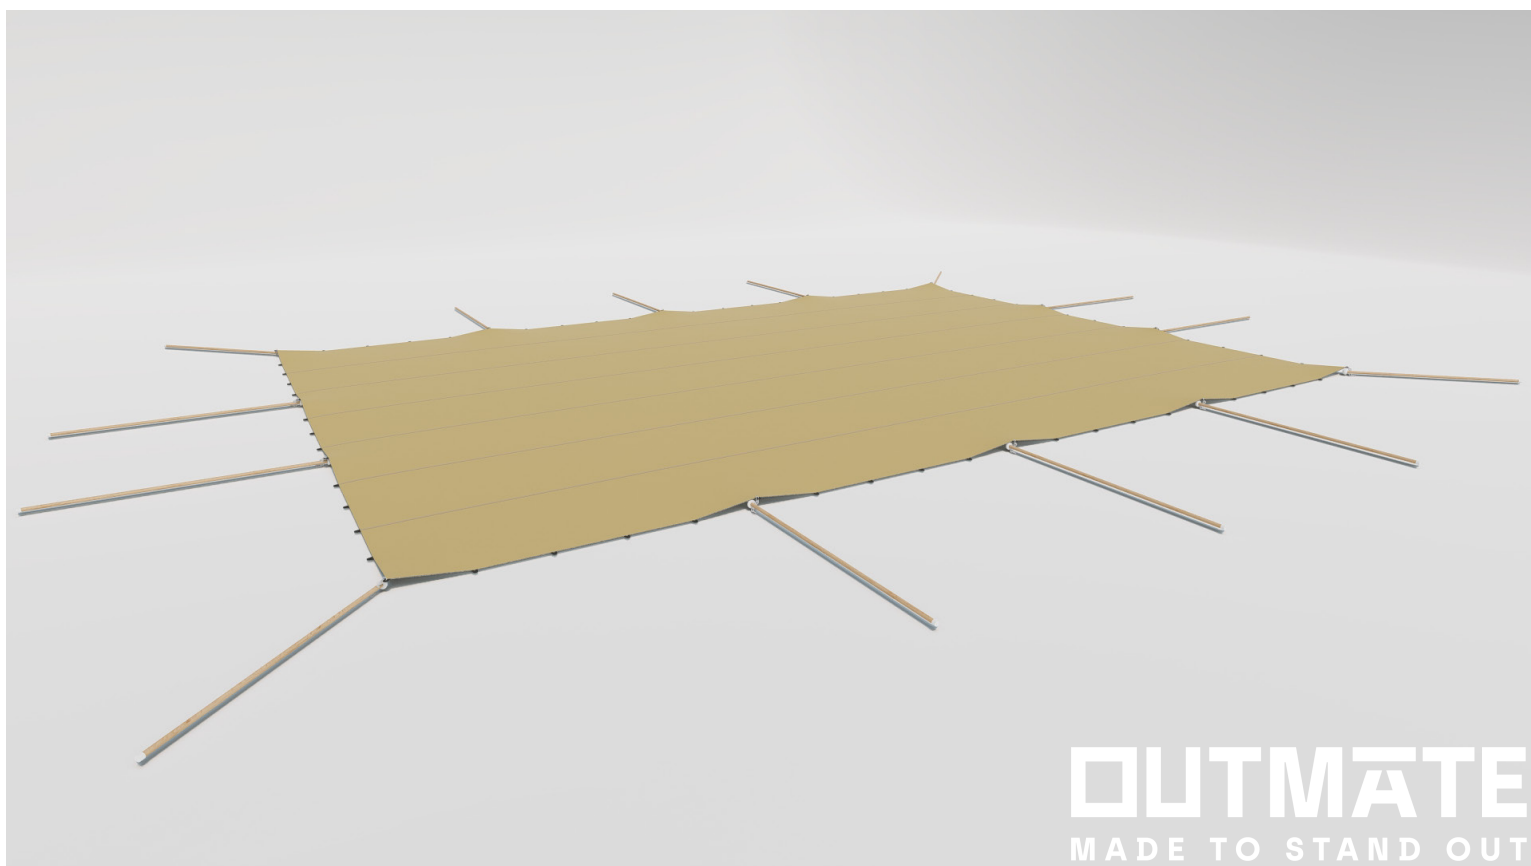

Stap 2



Hoekpalen






Zijkantpalen



Middenpalen

Voltooi nu de volgende handelingen:


- Bevestig de **harpsluiting met lus** om de kop van de haringen.
- Zet een hoekpaal vast aan de lus in de hoek van de tent met de karabijnhaak van de touwenset.
- Zet de overgebleven karabijnhaken van de touwenset vast aan de lussen links en rechts van de hoeklus. (zie onderstaande detail afbeeldingen)
- Zet de paal rechtop totdat het op de plaats staat waar eerst de lus van de hoek lag.
(TIP: Draai de paal eerst onder de tent en zet het dan rechtop)
- Trek het touw door de harpsluiting en terug naar de ronde ring en terug zodat er een katrolsysteem ontstaat waardoor je de touwen superstrak kunt aantrekken.
- Leg een goede knoop op het touw.
- Zorg er telkens voor dat de palen onder een hoek van ongeveer 15° schuin staan ten opzichte van de tent.

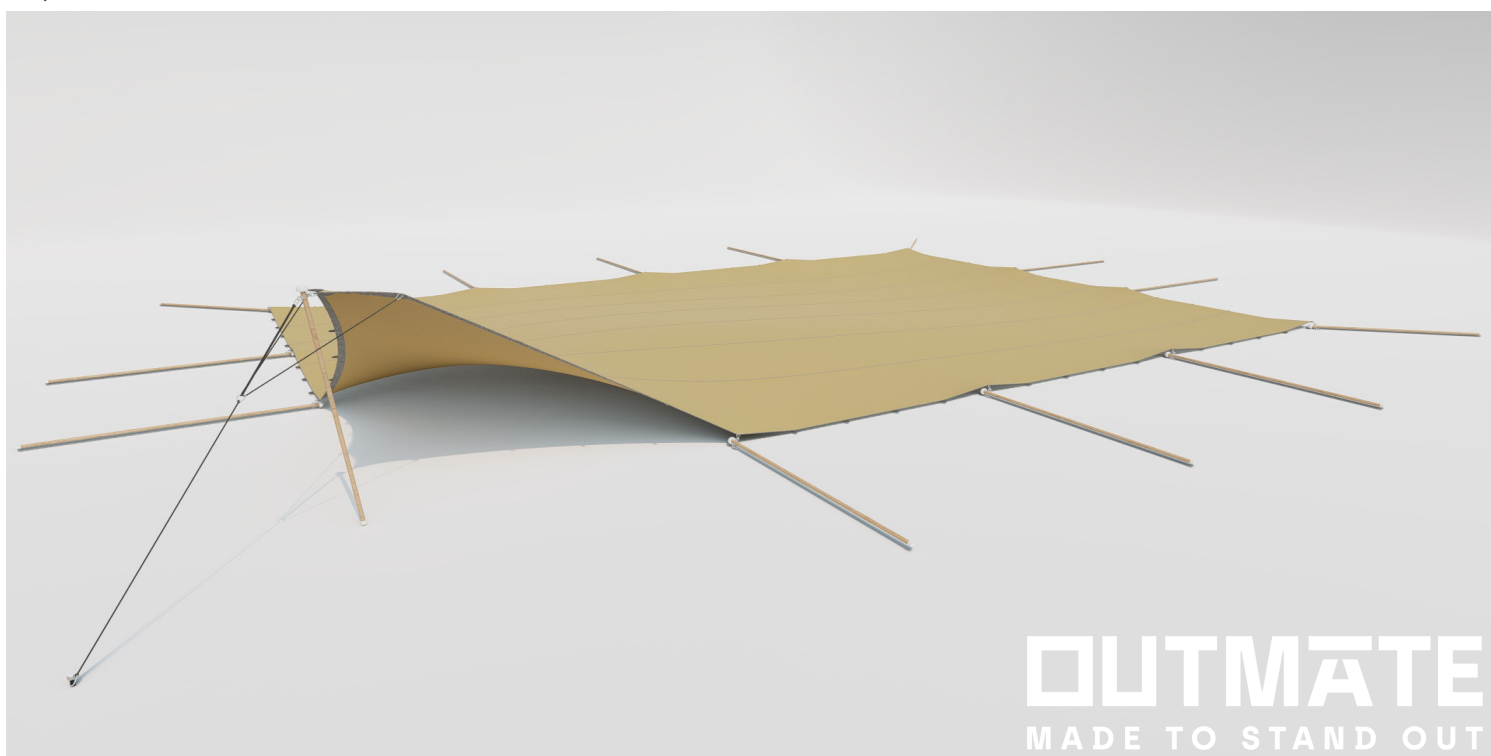


3-punt touwensysteem

Stap

3



Hoekpalen







Zijkantpalen



Middenpalen

Hierna kan de volgende stap worden gedaan:


- Plaats nu de volgende hoekpaal schuin tegenover de hoekpaal die al staat.
- Zorg ervoor dat ook deze hoekpaal onder een hoek van 15° schuin wegstaat vanaf de tent.

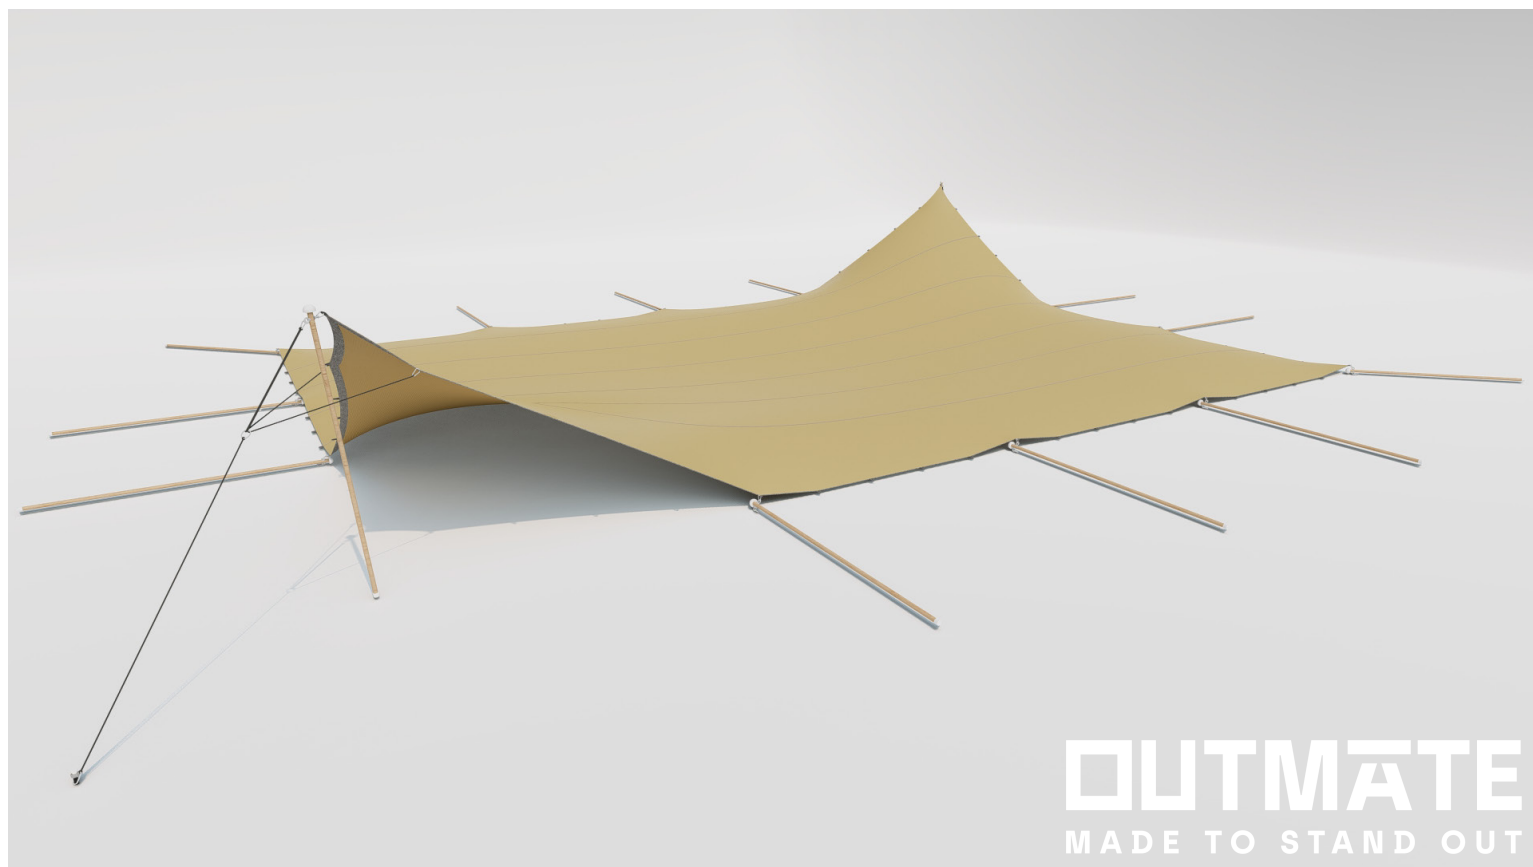


3-punt touwensysteem

Stap

4



Hoekpalen




Zijkantpalen






Middenpalen

Na voorgaande stap kan het volgende worden uitgevoerd:

- Zet de resterende hoekpalen vast en overleidend onder een hoek van 15° ten opzichte van de tent.

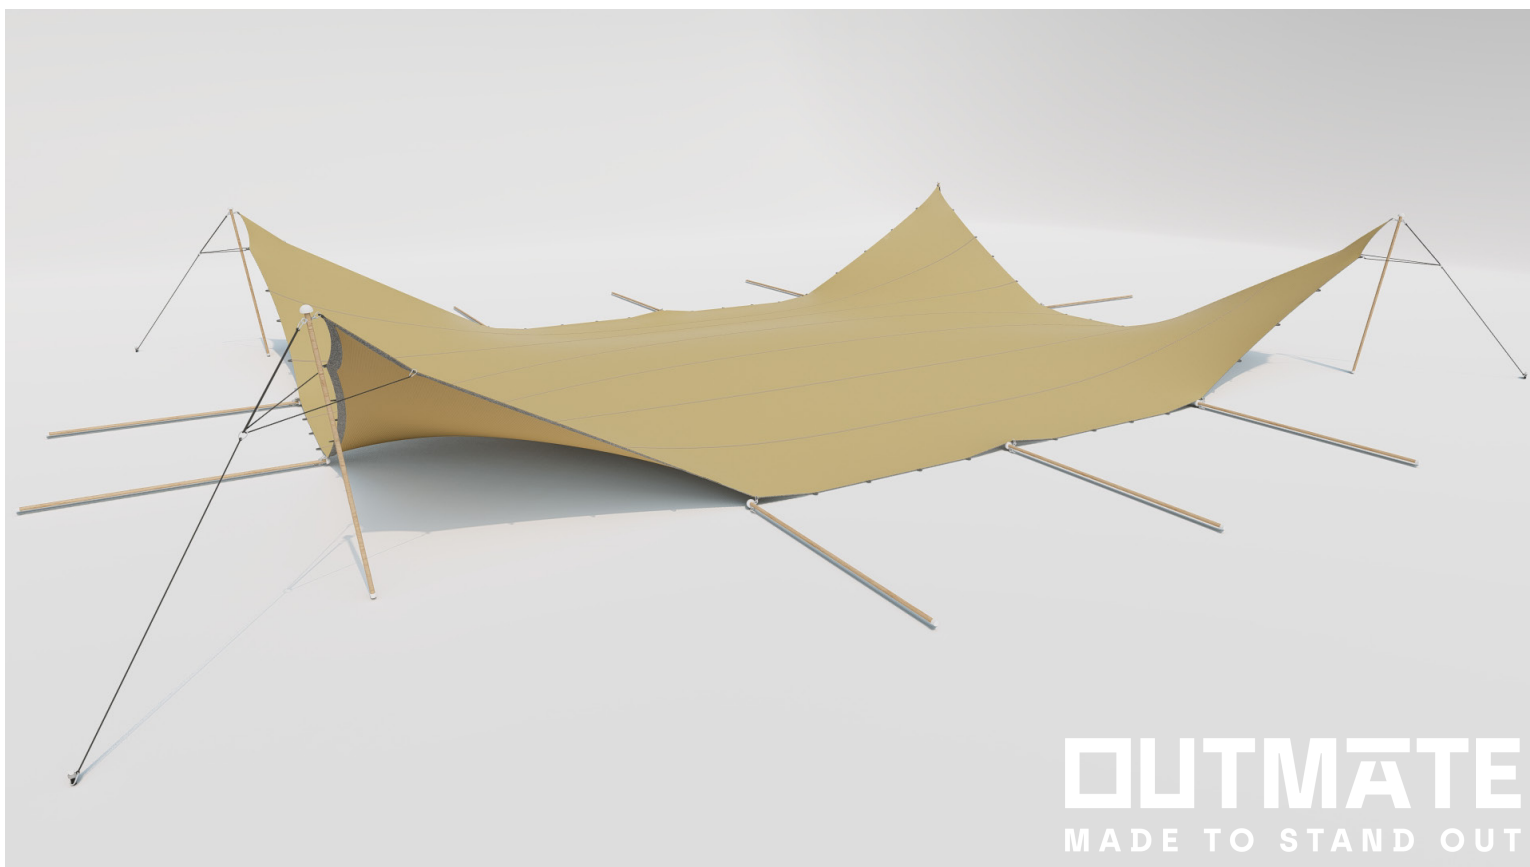


OUTMATE
MADE TO STAND OUT




3-punt touwensysteem

Stap

5



Hoekpalen




Zijkantpalen






Middenpalen

Als stap 4 klaar is kan het volgende worden uitgevoerd:

- Zet de eerste zijkantpaal vast aan de voorkant van het doek.

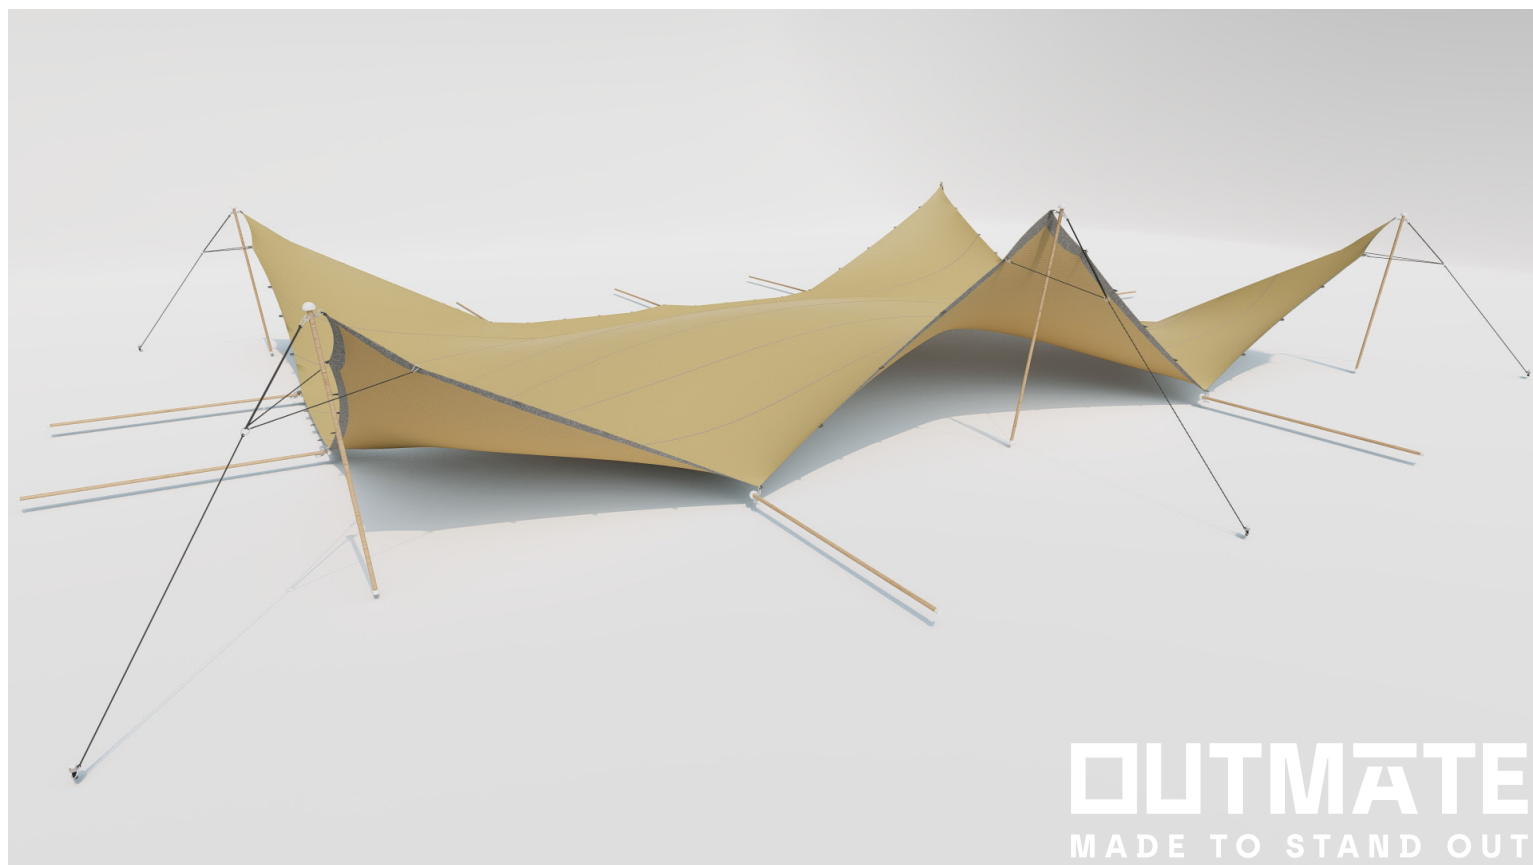


OUTMATE
MADE TO STAND OUT




3-punt touwensysteem

Stap

6



Hoekpalen




Zijkantpalen






Middenpalen

Als stap 5 klaar is kan het volgende worden uitgevoerd:

- Zet de volgende zijkantpaal neer aan de tegenovergestelde kant (achterkant) van het doek.

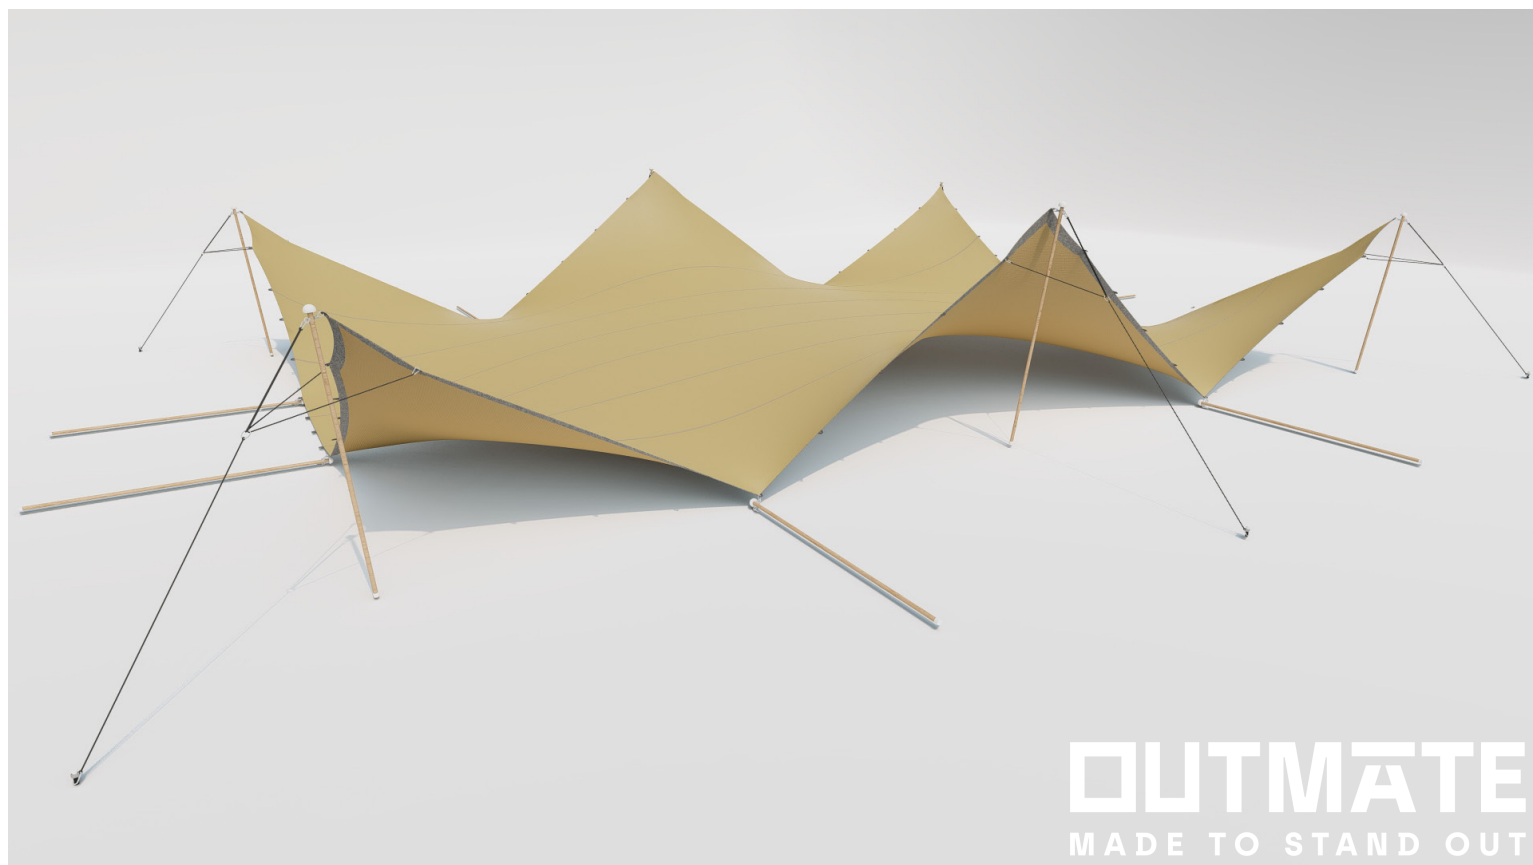


OUTMATE
MADE TO STAND OUT





3-punt touwensysteem

Stap 7

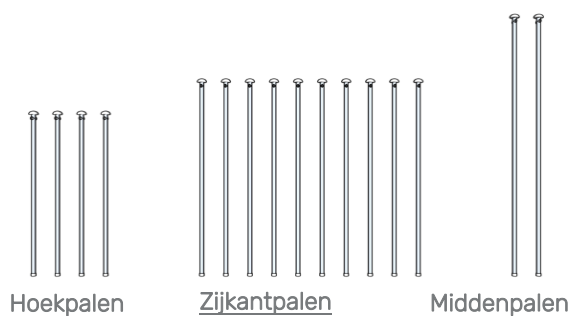

Als stap 6 klaar is kan het volgende worden uitgevoerd:


- Zet nu (indien aanwezig/benodigd) de overgebleven zijkantpalen aan de voor en achterkant omhoog.

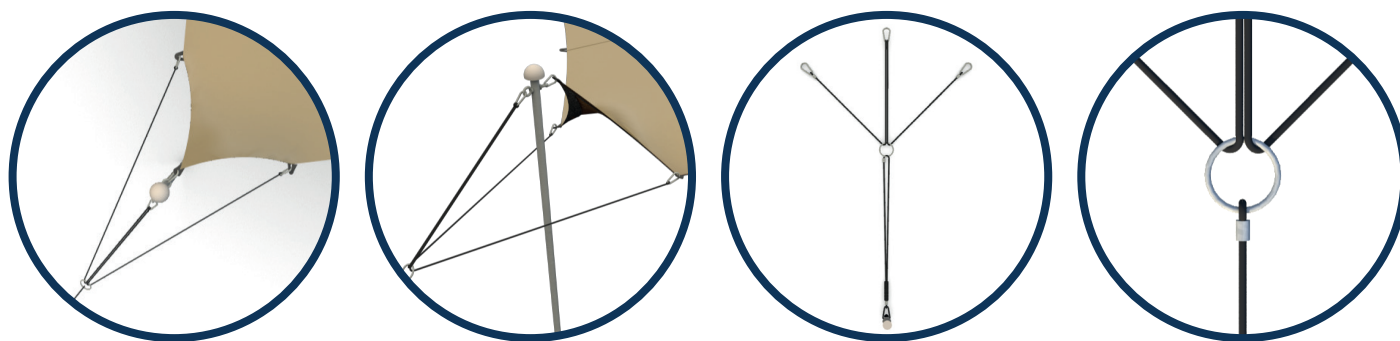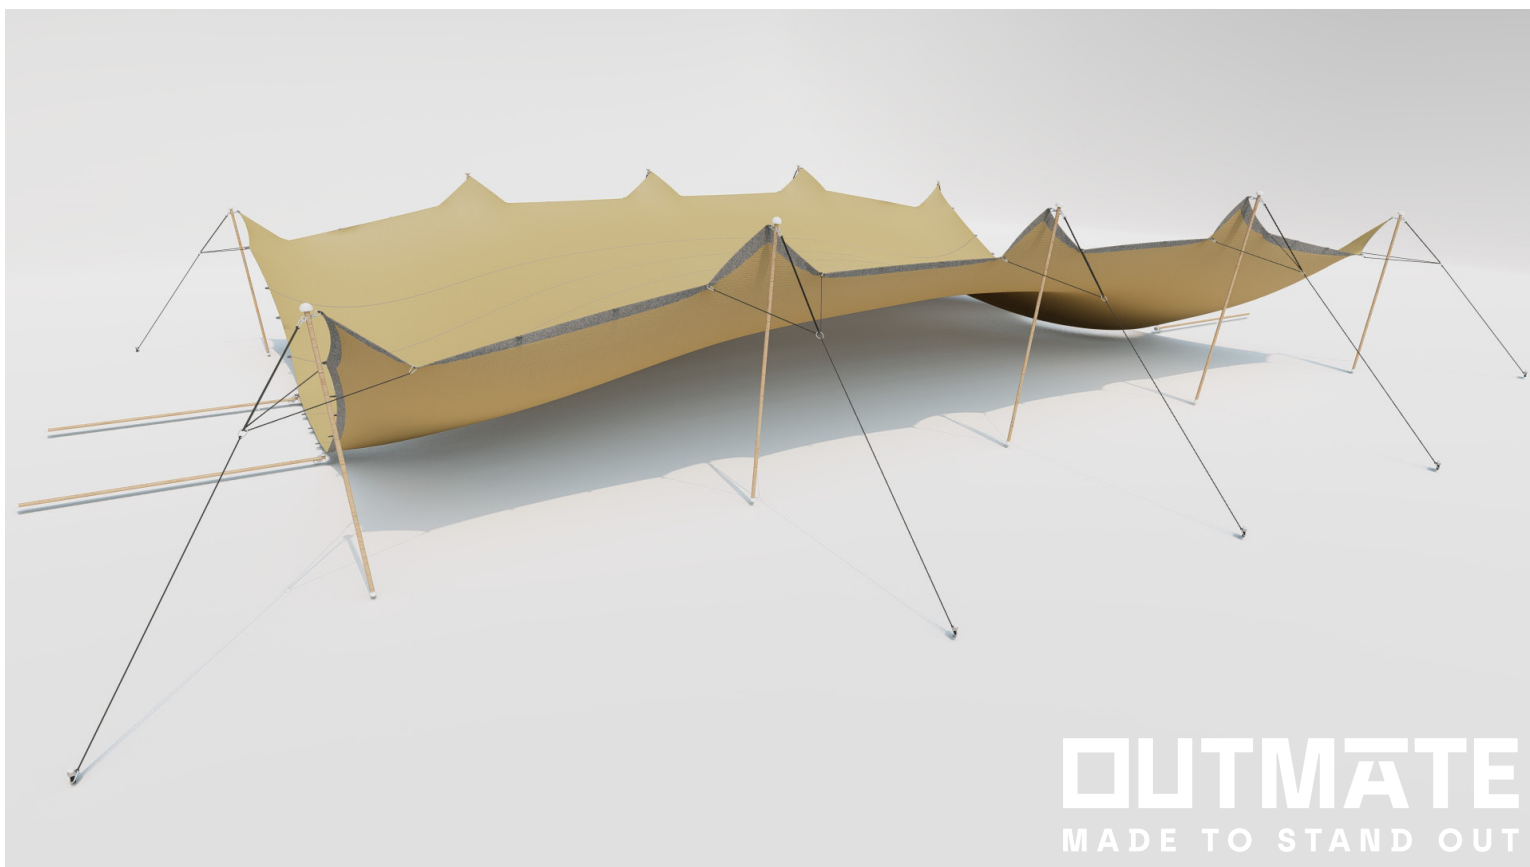


3-punt touwensysteem

Stap

8



Hoekpalen




Zijkantpalen






Middenpalen

Als stap 7 klaar is kan het volgende worden uitgevoerd:

- Zet nu een zijkantpaal aan de linker en rechterkant van de tent omhoog.

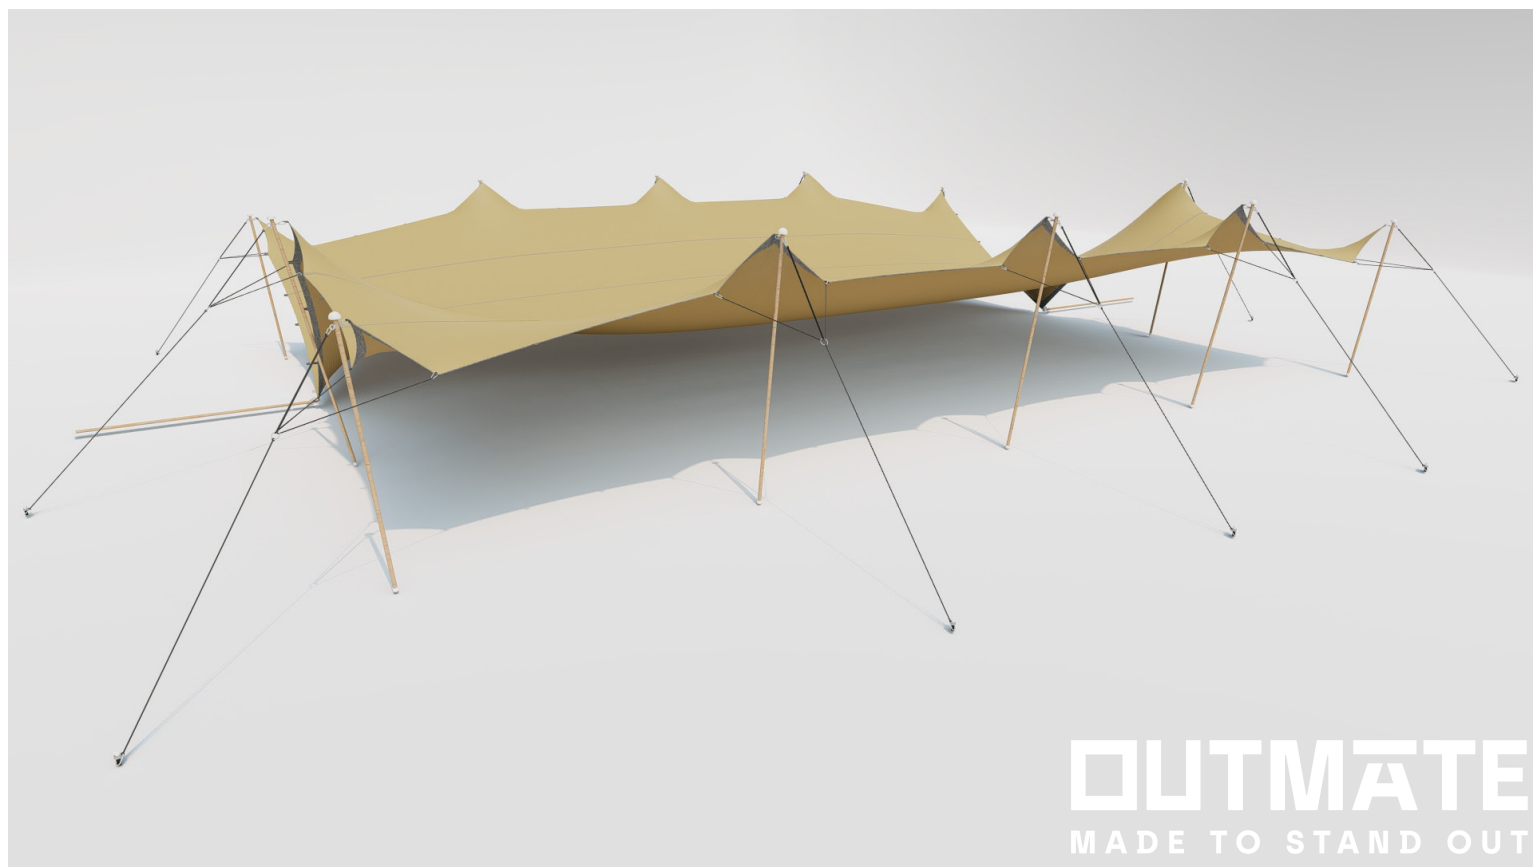


OUTMATE
MADE TO STAND OUT




3-punt touwensysteem

Stap

9



Hoekpalen




Zijkantpalen






Middenpalen

Als stap 8 klaar is kan het volgende worden uitgevoerd:

- Zet de overige (indien aanwezig/benodigd) zijkantpalen omhoog.
- Zorg ervoor dat de palen onder een hoek van ongeveer 15° ten opzichte van de tent staan.
- Trek alle touwen zo strak mogelijk om zoveel mogelijk spanning op het doek te creëren.

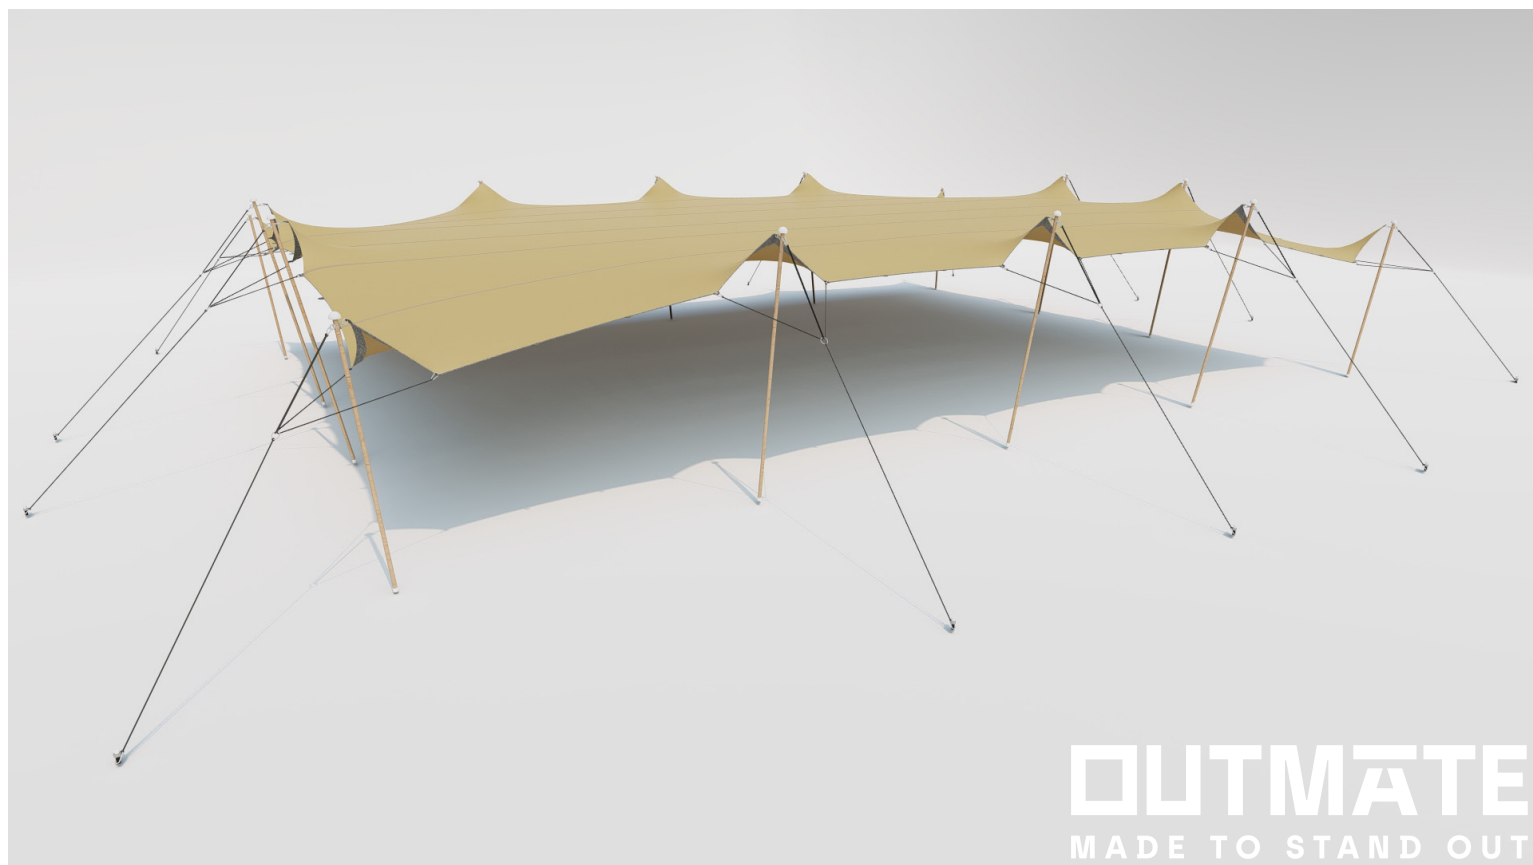


OUTMATE
MADE TO STAND OUT




3-punt touwensysteem

Stap

10



Hoekpalen



Zijkantpalen




Middenpalen




Als stap 9 klaar is kan het volgende worden uitgevoerd:

- Markeer de plek waar de middenpalen komen te staan. In rechte lijn tussen de zijkantpalen.
- Til de middenpalen omhoog in het doek boven de gemarkeerde punt. (let op dat de paalbol erop zit)
- Bij stormachtig weer of bij tenten met 2 middenpalen kan het plaatsen van een stormband noodzakelijk zijn. Plaats deze in het dal tussen 2 middenpalen.
- Zet de (eventueel benodigde) stormband vast met haringen.
- Doe een laatste check of alles onder spanning staat en de knopen goed vast zitten.

De tent is geplaatst!

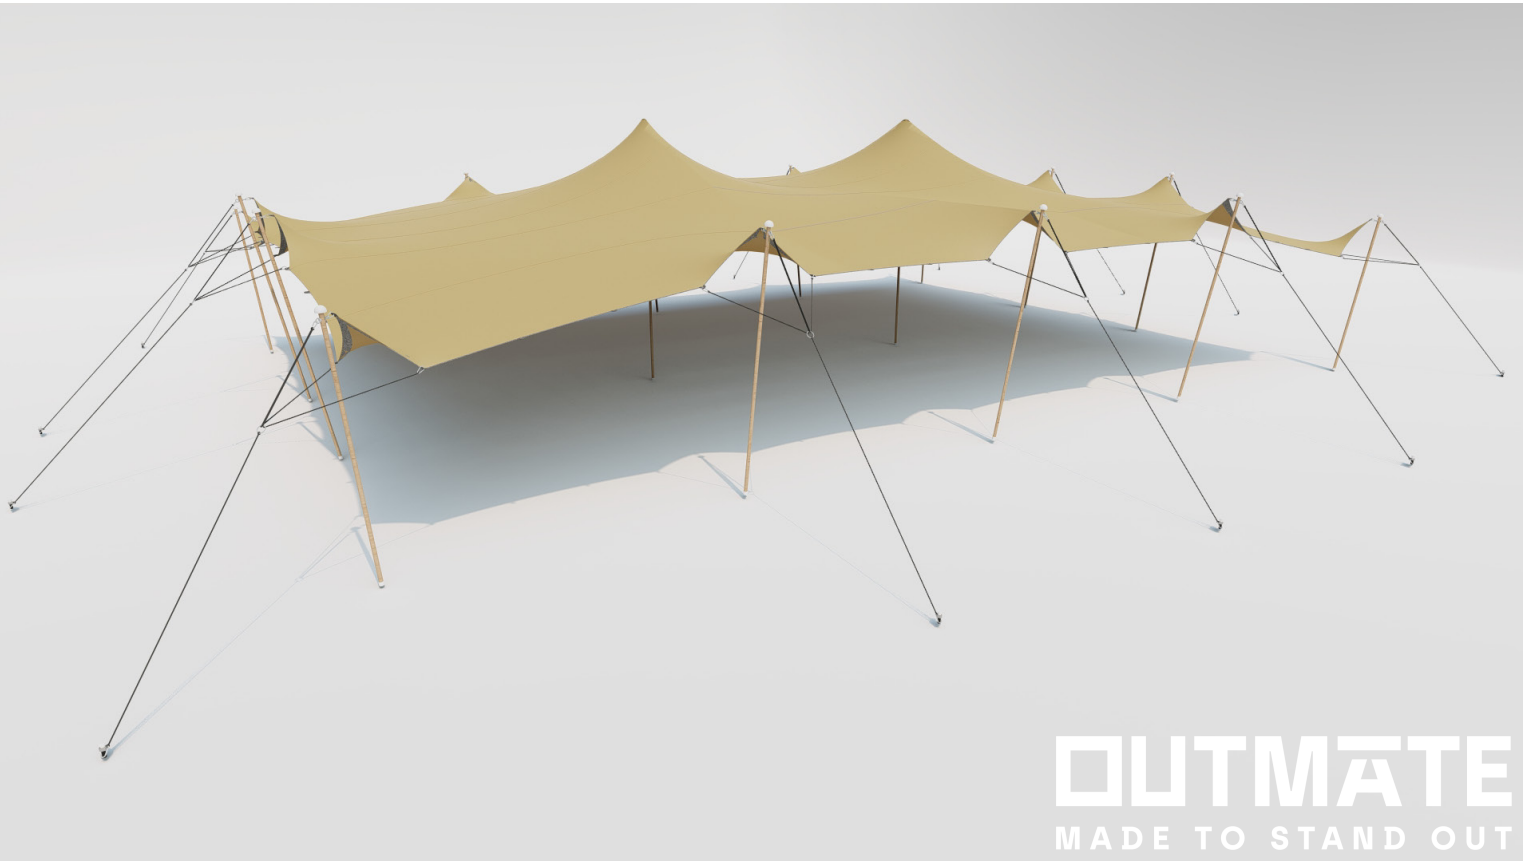

OUTMATE
MADE TO STAND OUT

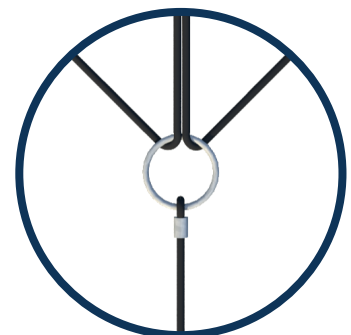

3-punt touwensysteem